




STYLE CNC Machines

STYLE CNC Tokarki 850 - 1500 (DBC 1000 - 16000 mm)

Nowa seria maszyn

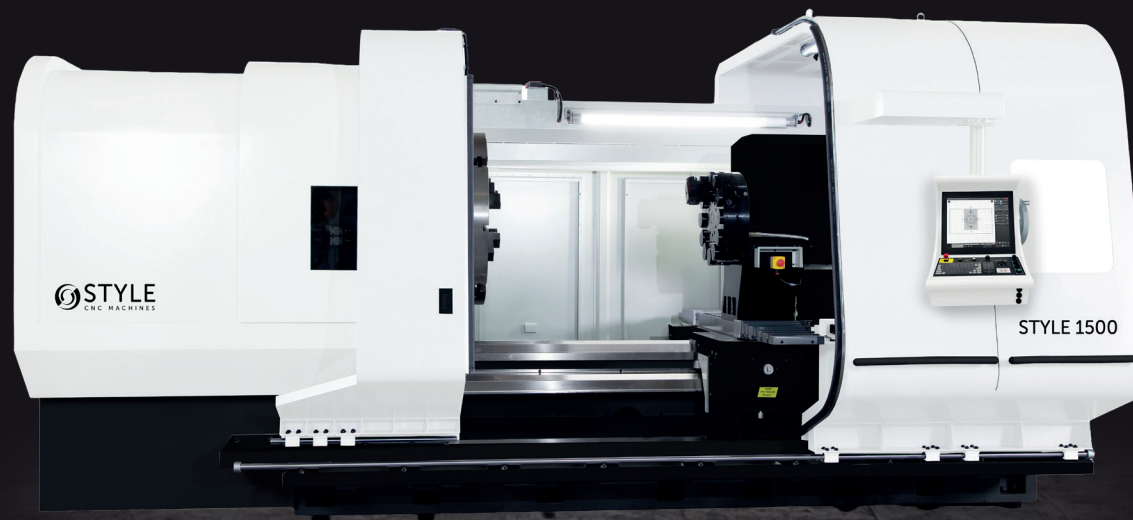



STYLE 850 ~ 1500 Z otwartą zabudową (standard)



STYLE 850 ~ 1500 Z pełną zabudową przestrzeni obróbczej (opcja)

Maszyna standardowo wyposażona w automatyczny transporter wiórów. Opcjonalnie: głowica narzędziowa, oś C z napędzanymi narzędziami

STYLE CNC Tokarki

Seria maszyn 850 – 1500

Maszyna		STYLE 850	STYLE 1000	STYLE 1100	STYLE 1200	STYLE 1300	STYLE 1400	STYLE 1500
Przelot and łozem	mm	850	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Przelot and suportem	mm	510	650	750	820	920	1020	1120
Rozstaw kłów	mm	1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000			1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000			
Szerokość łoża	mm	558	558	558	692	692	692	692
Ilość prowadnic		3	3	3	3	3	3	3

Wrzeczono główne

Moc głównego silnika (S6)	kW	37 / 45 / 55	37 / 45 / 55	37 / 45 / 55	37 / 45 / 55			
Przelot wrzeciona	ø mm	130 / 165 / 230	130 / 165 / 230 / 305	130 / 165 / 230 / 305 / 360 / 410	165 / 230 / 305 / 360 / 410 / 550			
Maksymalne obroty wrzeciona	rpm	1200 / 660 / 660	1200 / 660 / 660 / 400	1200 / 660 / 660 / 400 / 300 / 250	660 / 660 / 400 / 300 / 250 / 250			
Stożek pinoli		D1-11 / A2-11 / A2-15	D1-11 / A2-11 / A2-15 / A2-20	D1-11 / A2-11 / A2-15 / A2-20 / A2-20 / A2-28	A2-11 / A2-15 / A2-20 / A2-20 / A2-28 / A2-28			

Max. waga detalu (wyważony ø mm względem wrzeciona)

Uchwyt tokarski	kg	800	1000	1400	165	230~550		
Uchwyt + konik	kg	3000	4000	4400	1500	1900		
Uchwyt + konik + 1 podtrzymka stała	kg	5000	7000	7400	5000	5400		
Uchwyt + konik + 2 podtrzymki stałe	kg	6000	10000	10400	8000	8400		
					12000	12400		

Oś X i Z Oś X i Z

Przesuw osi X	mm	430	500	550	600	650	700	750
Przesuw osi Z	mm	DBC minus 350	DBC minus 350	DBC minus 350	DBC minus 650	DBC minus 650	DBC minus 650	DBC minus 650
Przesuw szybki	m/min	5	5	5	5	5	5	5
Posuw roboczy	m/min	5	5	5	5	5	5	5

Konik

Pinola	ø mm	115 ² / 160 ² / 250 ³	115 ² / 160 ² / 250 ³	115 ² / 160 ² / 250 ³	140 ² / 200 ² / 300 ⁴	140 ² / 200 ² / 300 ⁴	140 ² / 200 ² / 300 ⁴	140 ² / 200 ² / 300 ⁴
Skok pinoli	mm	230	230	230	330	330	330	330
Stożek pinoli	MK	6	6	6	6	6	6	6

Ogólne

Masa maszyny	kg	7700 / 8400 / 9100 / 10500 / 11900 13300 / 14700 / 16100 / 17500 / 18900 / 20300 / 21700 / 23100 / 24500 / 25900 / 27300 / 28700			10500 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000 / 17000 / 18000 / 19000 / 20000 / 21000 / 22000 / 23000 / 24000 / 25000			
Wymiary maszyny (dł./szer./wys.)	długość w mm	4080 / 4580 / 5080 / 6080 / 7080 / 8080 / 9080 / 10080 / 11080 / 12080 / 13080 / 14080 / 15080 / 16080 / 17080 / 18080 / 19080			4930 / 5430 / 6430 / 7430 / 8430 / 9430 / 10430 / 11430 / 12430 / 13430 / 14430 / 15430 / 16430 / 17430 / 18430 / 19430			
	szerokość w mm	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960
	wysokość w mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550

¹ Stożek wrzeciona D1-11 & A2-11

² Nie dostępne z uchwytem na koniku

³ Zawsze konik hydrauliczny (Korpus I pinola) z uchwytem (MT6) i stożkiem wrzeciona A2-8

⁴ Zawsze konik hydrauliczny (Korpus I Pinola) z uchwytem (MT6) I stożkiem wrzeciona A2-11

STYLE CNC Machines

Najlepsze maszyny z idealnym sterowaniem do pojedynczych detali i krótkich serii

STYLE CNC Machines Polska

Ul. Zuzanny 34
41-219 Sosnowiec, Polska

+48 883 444 723
info@stylecncmachines.pl



STYLE Polska (serwis & sprzedaż)



STYLE Česká republika (serwis & sprzedaż)



STYLE CNC Holandia
(montaż, serwis & sprzedaż)

www.stylecncmachines.pl

edition: 2025

version: 250618



Zastrzeżenie

Niniejsza broszura została opracowana z najwyższą starannością. Nie można dochodzić żadnych praw z powodu jakichkolwiek nieścisłości zawartych w niniejszym dokumencie. Zmiany cen i/lub błędy w druku zastrzeżone.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie dane, projekty, oprogramowanie itp. zawarte w tej broszurze są chronione prawem własności intelektualnej. Żadna część tej broszury nie może być kopiowana ani powielana bez uprzedniej pisemnej zgody.

